

## ベルトの交換

Straight Shooter フィーダーは、ドロップインシャフト方式で簡単にベルト交換ができます。  
5/32インチのレンチを使い約10分程度でベルトの交換が可能です。

- ① 左右4個のボルトを緩めフィーダブリッジを取り外します。



- ② ボルトを緩めベアリングキャップを持ち上げます。



ベアリングキャップ

- ③ 左側を抑えながら右側からシャフトを外します。



- ④ 2本のシャフトを抜き取ります。



- ⑤ 左側のドライブシャフトを持ち上げ消耗したベルトを抜き取ります。



- ⑥ 新しいベルトを差し込みます。




ベルトガイドにセット

- ⑦ 細いガイド太いガイドに合わせて新しいベルトをセットします。



- ⑧ ベルトが全て入ったらドライブシャフトを元の位置に戻します。


- ⑨ 中間シャフトを元のベアリングブロック位置にセットします。

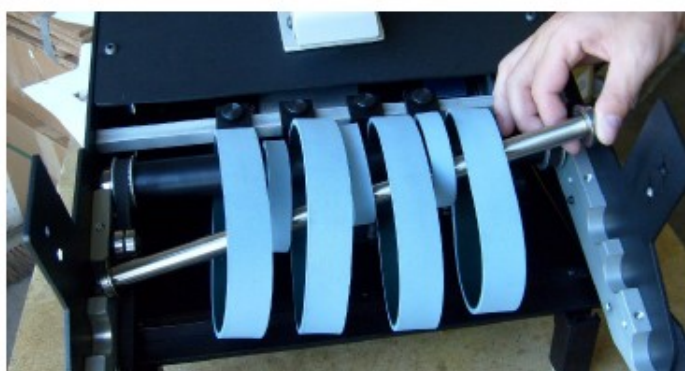


- ⑩ 2本目の中間シャフトも元のベアリングブロック位置にセットします。



- ⑪ 一番端のシャフトも左側から元のベアリングブロック位置にセットします。

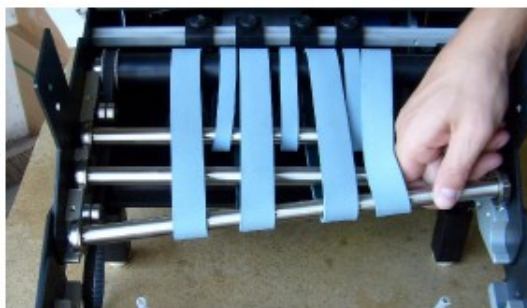

- ⑫ 右側も元のベアリングブロック位置にセットしますが、この時ベルトが少し張ります。

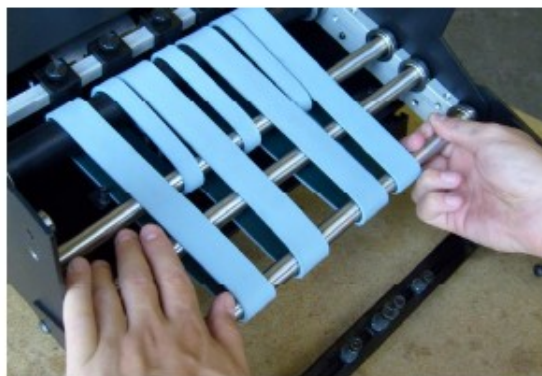


- ⑬ ベルトとガイドの位置、シャフトとの位置補正、ベルトテンションを手で確認します。



- ⑭ ベアリングキャップを取付けネジ留めします。この際締め過ぎに注意してください。



- ⑮ フィーダーブリッジを元の位置に取り付けます。この時、ブリッジをペーパーガイド方向へ少し傾けてペーパーガイドと接触しない位置でブリッジを固定してください。

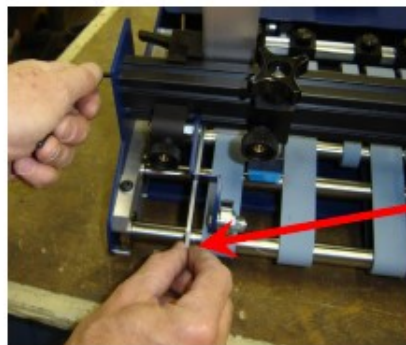

ボルトで固定する前にペーパーガイド方向へ少し傾けます。

これだけの作業です、約10分で簡単にベルトの交換が終了します。